


■ 4-핀 토양비저항계 KIT

■ Model 400

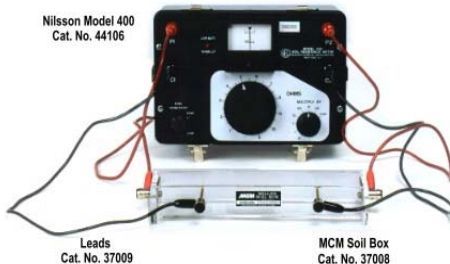

■ 특 징

■ 광범위한 측정범위

0.01Ω에서 1.1Ω까지 8단계의 측정영역을 가지며 각각의 영역들은 모두 10%씩 중복된다.

■ 우수한 감도

"HIGH"와 "LOW"의 두가지 기능을 선택할 수 있는 작동 스위치로 밸런스감도를 조절할 수 있다.

■ 큰 100등분 다이얼

판독이 쉬운 큰 다이얼로 한번에 눈금조정이 가능하다.

■ 튼튼하고 견고한 밴드 NULL 지시기

가습성 및 반응시간이 뛰어나며 극도의 불균형에서도 손상되지 않는다.

■ 높은 정확성 및 완벽한 온도안정

온도범위는 어떠한 현장조건하에서도 정확성을 유지한다.

■ AC 또는 DC접지전류에도 강한 저항성

최대전력라인 거부를 위해 97Hz에서 작동한다.

■ 튼튼하고 가벼운 전천후 케이스

젖은 지면위에서도 안전하게 사용할 수 있다. 어깨띠가 장착되어 있으며 커버는 탈착식이다.

■ 다양한 용법

4핀법, 3핀법, 및 2핀법으로도 사용할 수 있다.

■ 부 속 품

■ 4-핀 저항측정 릴 및 리드선

■ 3/8"×18" 강력 스테인레스 T-핸들핀 4개

■ 토양박스 및 토양핀 4개

■ 토양박스 측정리드선

■ 휴대케이스