


## ■ 디지털조도계

### ■ ANA-F9

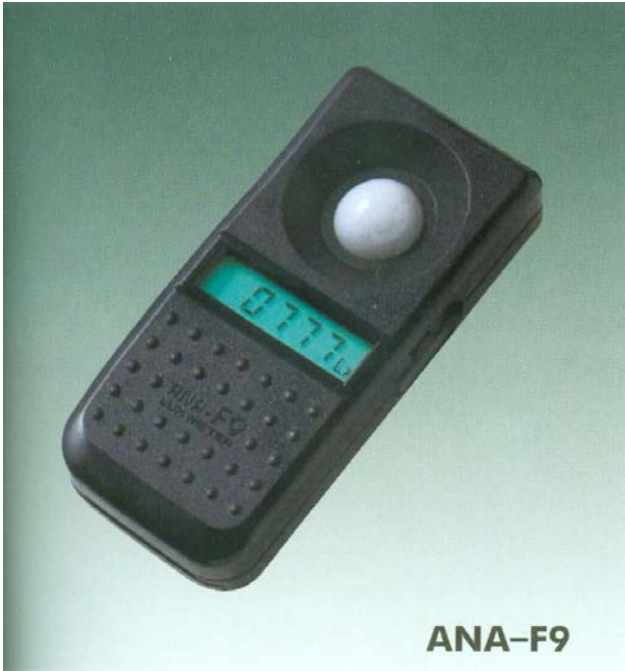


- JIS C1609급의 정밀도를 갖고 있는 휴대용 조도계로 20초 Auto Power-Off 기능을 갖고 있어 Battery 사용 수명을 보호한다.
- Hold 기능 및 Back-light 기능을 갖고 있어 어두운 곳에서도 측정이 가능하다.
- 측정 범위가 넓어 Range 전환이 필요없다.

#### ■ 규격

MODEL	ANA-F9
측정 범위	0~19999Lux
검지 센서	Silicon Photo Diode
측정 정도	±6%±1digit 이내
감도 보정	보정용 Filter 내장
각도 보정	유백색 Glove 사용으로 각도 보정
전원	9V Battery
사용 조건	온도 : 0~40℃, 습도 : 45~85%RH
크기 · 무게	62x24x135mm/약 150g

## ■ 정밀디지털조도계

### ■ ANA-F12

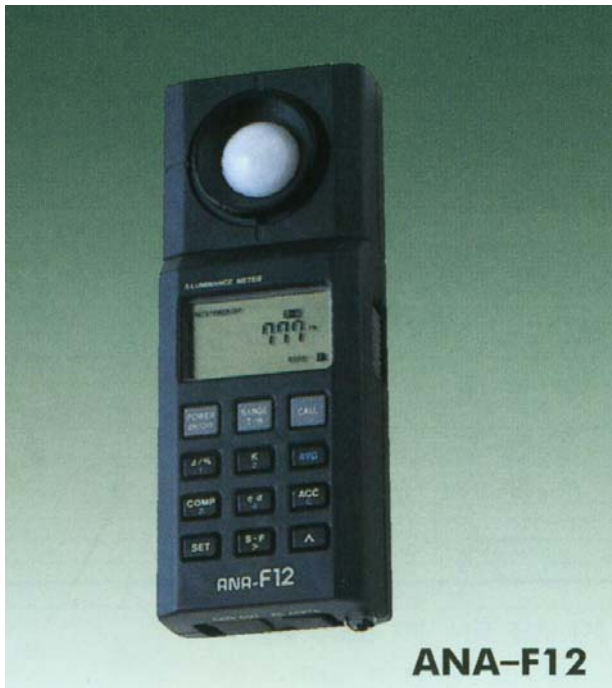

- Timer Hold 기능, 색 보정계수 설정기능, 광원 광도 측정 기능, 평균 조도 연산 기능, Digital Output 기능이 있다.
- Recorder 출력지원 가능, 측정 S/W를 누르면 5초 후 측정 값을 자동으로 Hold, 고급형으로서 정확하고 사용이 편리한 기능이 부착되어 있다.

#### ■ 규격

MODEL	ANA-F12
측정 범위	0.0~99.9/999/9,990/99,900/999.000Lux
Sensor 방식	Silicon Photo Diode 방식
측정 정도	±2%rdg ±1digit 이내
응답 속도	Auto Range : 5sec, Manual Range : 2sec
출력	레코다 출력 0~1V±5% (Range 고정)
사용온·습도범위	-10~40℃, 80%RH 이내
전원	9V Battery, AC 아답터 (Option)
크기 · 무게	67x177x38mm, 약 260g

※ Option : 수광부 연장 Cable (3m, 30m)

 송암엔지니어링(주)

서울시 영등포구 당산동 3가 290번지 송암빌딩5층 TEL:(02) 2679-3404 FAX:(02) 2679-3406  
<http://www.songameng.com> E-mail : [email@songameng.com](mailto:email@songameng.com)