

최경량의 방폭형 강력배풍기 !

휴대용 방폭팬

Model PFE-202Y / PFE282Y

개 요

석유, 화학, 조선, 전력, 가스, 소방, 등의 작업현장에 폭발의 위험성이 있는 가연성가스나 또는 중독 사고를 일으킬 수 있는 독성가스를 확실히 배기시켜 안전한 작업환경을 확보해 주는 장비이다.

특 징

안 전 성

- 폭발의 위험이 있는 가연성가스에 안전하게 사용할 수 있는 내압방폭구조 d2G4 합격품이며, Sanki 만의 독자적인 이중스파크 방지구조를 채용하고 있다.
- ① 도전성의 고무각을 사용하여 정전기스파크를 방지한다.
 - ② 강화수지제의 프로펠라를 사용하여 금속접촉 스파크를 방지한다.

내 구 성


모우터는 24시간 연속운전정격으로 베어링의 수명이 끝날 때까지 사용할 수 있다.

초경량의 콤팩트한 구조

PFE-282 = 16kg, PFE-202 = 10.5kg로 동종의 어떤 제품보다도 가볍다. 또한 방폭스위치를 부착, 중량이 기존품의 약 절반 밖에 되지 않아 이동이 쉽고 작업이 편리하다.

우수한 조작성

스위치는 터미널박스 일체구조로 조작성이 쉽고 확실하다.

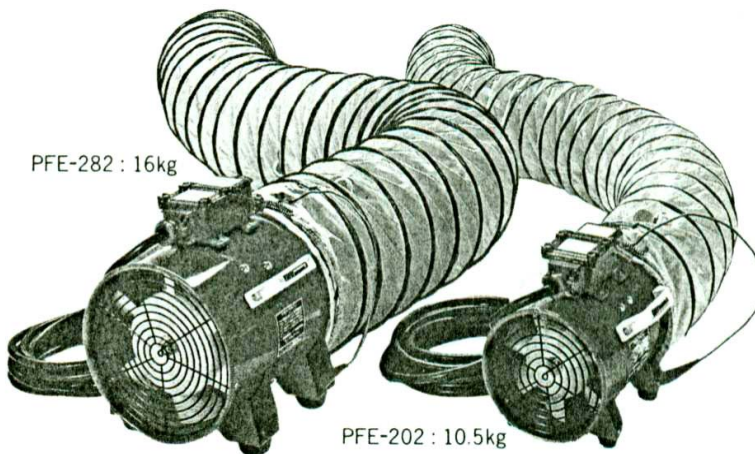

사 양

형 식	직 경	풍 량	정 압	전 원	중 량	어스-부 렉트
PFE-282Y	280mm	60/70m ³ /min	49/64mmH ₂ O	단상 · 100V · 510W	16kg	300φ×5m×150P
PFE-202Y	200mm	25/29m ³ /min	25/30mmH ₂ O	단상 · 100V · 125W	10.5kg	225φ×5m×150P

 송암엔지니어링(주)

서울시 영등포구 당산동 3가 290번지 송암빌딩5층 TEL:(02) 2679-3404 FAX:(02) 2679-3406
<http://www.songameng.com> E-mail : email@songameng.com